



# HPM410-DP

## 大量程投入式液位变送器

精度:  $\pm 0.5\%FS$  (标准级)  
 $\pm 0.2\%FS$  (提高级)

### 额定量程

0 ~ 2...20MPa

0 ~ 200...2000mH<sub>2</sub>O@4°C

\*测量单位可换算为 ftH<sub>2</sub>O@4°C等等

### 输出信号

4 ~ 20mADC 二线制

RS485

### 产品特点

- ◆ 大量程, 从 500 米到 2000 米
- ◆ 一体式投入式结构, 简单方便
- ◆ 多重防护和密封结构设计, IP68 级别
- ◆ 双重防结露和冷凝工艺
- ◆ 全焊接工艺
- ◆ 宽温度范围数字补偿, 稳定性好
- ◆ 防雷击保护可选

HPM410-DP 型大量程投入式液位变送器采用全密封潜入式结构。该型变送器选用经过长期稳定性和可靠性试验的压力传感器及高精度的信号调理专用电路装入一个不锈钢壳体组成, 一体化的结构和标准化的信号, 为现场使用和自动化控制提供了方便。专用电缆与外壳密封连接, 可长期投入与变送器结构材料相兼容的液体中使用。该产品外壳采用全焊接工艺, 同时在壳体、电缆等各个环节的连接都进行了多重设计的可靠密封, 内部采用全灌封工艺, 确保了该产品有很好的使用寿命。

HPM410-DP 大量程投入式液位变送器具有测量深度大、体积小、使用方便等特点, 适用于湖泊和海洋的水位测量、深井的液位测量以及水文勘探等领域进行水位或液位测量与控制。

### 典型应用

- ◆ 湖泊
- ◆ 海洋
- ◆ 深井
- ◆ 水文勘探
- ◆ 船用



## 性能指标

量程	
量程	0 ~ 200...2000mH <sub>2</sub> O
过载	1.5 倍满量程
注：测量单位可换算为 ftH <sub>2</sub> O@4°C、m、mm 等 当以 m、mm 等作为单位时给出测量介质的密度值	

测量介质	
介质类型	与接触材料兼容的各种液体

输出信号/电源	
标准	二线制：4~20mA / Vs=8~30V
标准	四线制：Modbus-RTU/RS485 / Vs=10~30V

性能	
精度*	±0.5%FS @25°C (标准精度)
	±0.2%FS @25°C (提高精度)
长期稳定性	±0.3%FS/年 (0.5 级标准精度)
	±0.2%FS/年 (0.2 级提高精度)
*精度符合 IEC 60770(非线性, 迟滞性, 重复性)	

温漂特性	
补偿温度范围	-10 ~ 70°C (0.5 级标准精度)
	-10 ~ 80°C (0.2 级提高精度)
零点温漂	±1.5%FS 参比 25°C, 温补范围内 (0.5 级标准精度)
	±1.0%FS 参比 25°C, 温补范围内 (0.2 级标准精度)
满度温漂	±1.5%FS 参比 25°C, 温补范围内 (0.5 级标准精度)
	±1.0%FS 参比 25°C, 温补范围内 (0.2 级标准精度)

环境条件	
温度范围	使用环境温度：-40 ~ 80°C
	测量介质温度：-40 ~ 80°C
	储存温度：-40 ~ 85°C
防护等级	IP68


电气保护	
反极性保护	无损害, 电路不工作
电磁兼容	符合 EN 61326

绝缘	
绝缘电阻	>20MΩ, 500VDC
绝缘强度	<2mA @ 500VAC (施加 500VAC 50Hz 试验电压, 历时 1min 无击穿和飞弧现象)



### 结构材料

选项代码	部位	说明
S4	探头外壳材质	304
S6		316L
Ti		钛或钛合金
M1	传感器	硅压阻, 316L 材质
M2		硅压阻, 钛和钛合金材质
FK	传感器密封圈	氟素橡胶 FKM (适用温度范围-20 ~ 200°C)
NB		丁腈橡胶 NBR (适用温度范围-40 ~ 120°C)
C2U	电缆	PU 聚氨酯电缆, 外径 (7.2±0.2) mm
C2N		NBR 丁腈电缆, 外径 (7.2±0.2) mm
M	过滤帽	金属材质
P		塑料材质


### 外形图 (单位: mm)

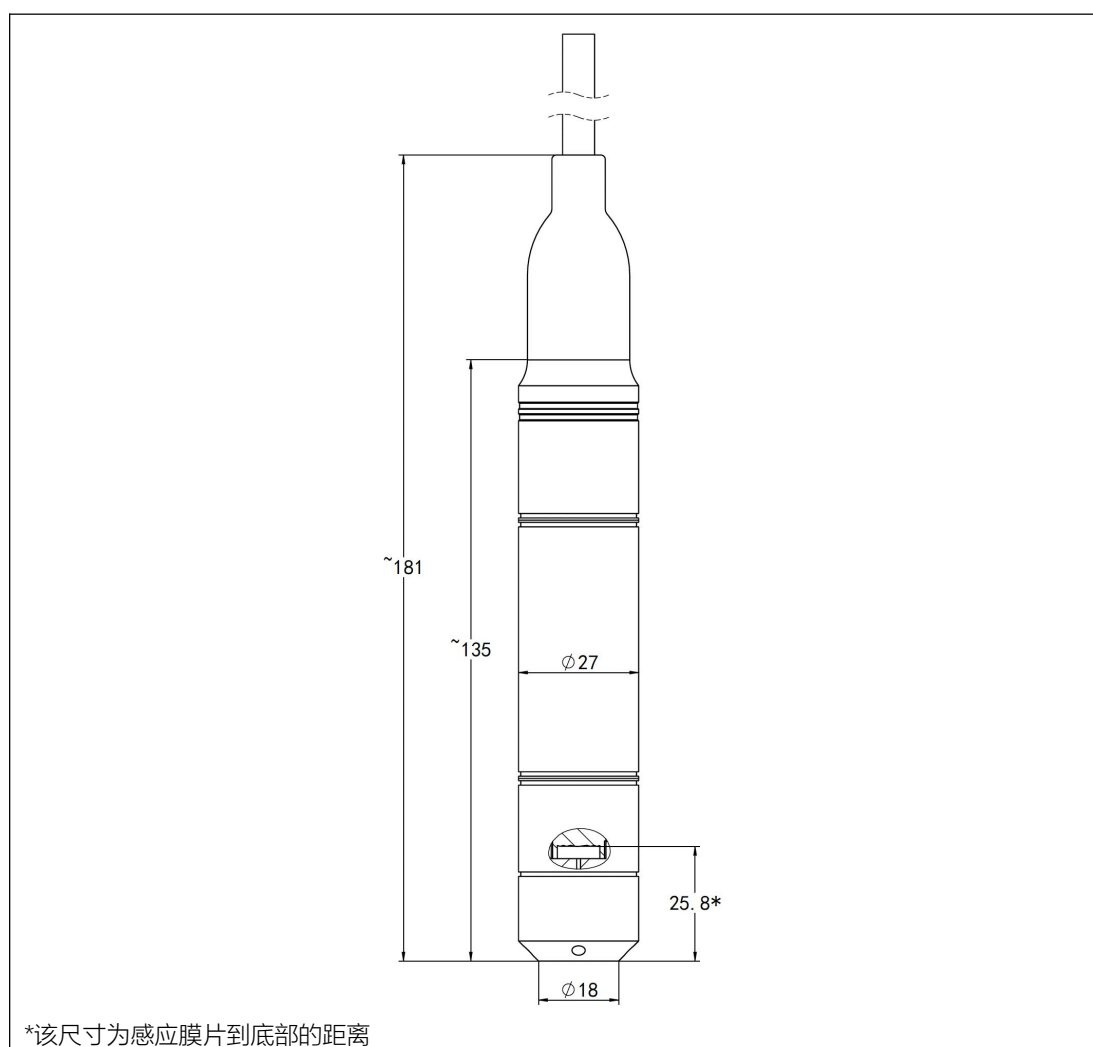

电气连接

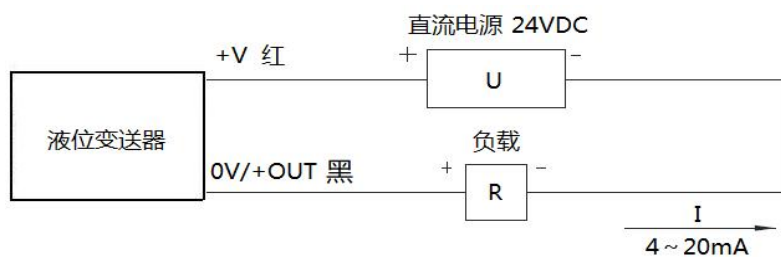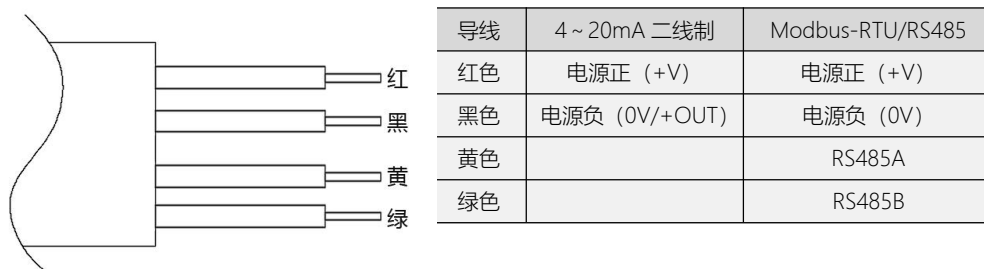

4~20mADC 二线制输出型变送器的电气接线图

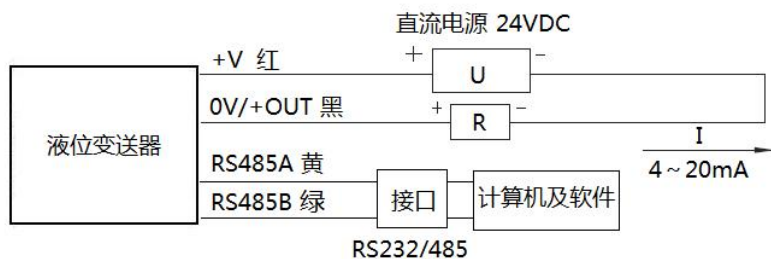

Modbus-RTU/RS485 输出型变送器的电气接线图

认证信息

工厂认证

认证组织	CQM
质量管理体系	ISO 9001:2015
认证范围	压力变送器的研发和制造
证书编号	00223Q21711R1S

选型表

代号	类型						
HPM410-DP	大量程投入式液位变送器						
	量程	测量范围					
	[0 ~ X]mH <sub>2</sub> O (Ln)	X为测量量程 Ln为电缆的长					
		代号	输出信号				
		B1	(4 ~ 20)mA				
		B7	RS485				
		代号	电缆材质				
		C2N	NBR丁腈				
		C2U	PU聚氨酯				
		代号	固定方式				
		N	无				
		W1	螺纹安装件				
		W2	顶部重锤				
		W3	底部重锤				
		W8	线夹				
		代号	传感器				
		M1	316L, 硅压阻				
		M2	钛, 硅压阻				
		代号	探头材质				
		S4	304				
		S6	316L				
		Ti	钛或钛合金				
		代号	附加功能				
		QF	本公司出厂检验报告				
		J5	0.5级				
		J2	0.2级				
		FL	防雷击保护				
		FK	氟橡胶FKM密封圈				
		NB	丁腈NBR密封圈				
			其他定制要求				
举例: HPM410-DP	[0 ~ 500]mH <sub>2</sub> O (L505)	B1	C2U	N	M1	S4	J5 FL FK

注: 量程大于 1000 米时, 建议选择 B1 (4 ~ 20mA) 输出信号